

Сертифікат відповідності №03593
від 14.03.2005

ОБЖИМНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

COMPRESSION VALVES

Арт. **2142**

Полнопроходной шаровой кран PN30 с обжимными окончаниями для подключения медных труб, с красной алюминиевой рукояткой.

Full bore ball valves PN 30, compression ends for copper pipes, with red aluminium handles

Могут использоваться в водопроводных системах бытового, промышленно-промышленного, сельскохозяйственного назначения, в отопительных и сантехнических, а также пневматических системах; для различных масел, нефтепродуктов, для всех неагрессивных жидкостей.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems pneumatic systems, oils, petroliferous products, generally with every non aggressive fluid.



Certifications / Сертификации



Технические характеристики

Максимальная температура:	120 °C
Минимальная температура:	-20 °C
Рабочее давление:	рабочий диапазон до 30 бар
Окончания:	обжимные окончания для подключения медных труб

Technical Features

Maximum temperature:	120°C
Minimum temperature:	- 20°C
Operating pressure:	working limits 30 bar
Ends:	compression ends, for copper pipe

Описание	Материал	Обработка
Корпус	Латунь CW617N EN12165	Никелированный
Шар	Латунь CW614N EN12164	Хромированный
Шток	Латунь CW614N EN12164	Никелированный
Уплотнительные кольца	Нитриловая резина NBR	—
Боковые прокладки	ПТФЭ (тефлон)	—
Обжимное кольцо	Латунь CW508L EN12449	Отожженное
Гайка	Латунь CW617N EN12165	Никелированная
Рукоятка, рукоятка-бабочка	Алюминий	Окрашенная
Гайка рукоятки	Сталь	Оцинкованная

Description


Body	CW617N-EN12165 brass
Ball	CW614N-EN12164 brass
Stem	CW614N-EN12164 brass
O-rings	Nitrile rubber NBR
Washers	P.T.F.E.
Compression ring	CW508L-EN12449 brass
Nut	CW617N-EN12165 brass
Handle & butterfly	Aluminium
Handle's nut	Steel

Material

CW617N-EN12165 brass
CW614N-EN12164 brass
CW614N-EN12164 brass
Nitrile rubber NBR
P.T.F.E.
CW508L-EN12449 brass
CW617N-EN12165 brass
Aluminium
Steel

Treatment

Nickel plated
Chromium plated
Nickel plated
—
—
Annealed
Nickel plated
Painted
Zinc plated

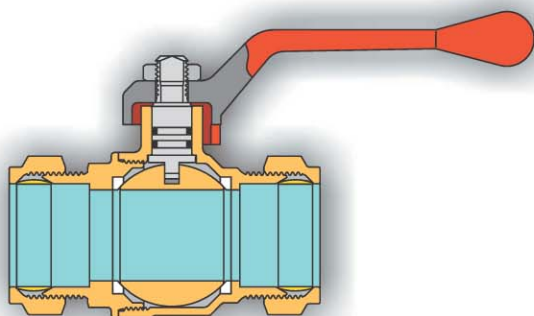

ОБЖИМНОЙ ШАРОВОЙ КРАН

COMPRESSION VALVES

Арт. **2142**

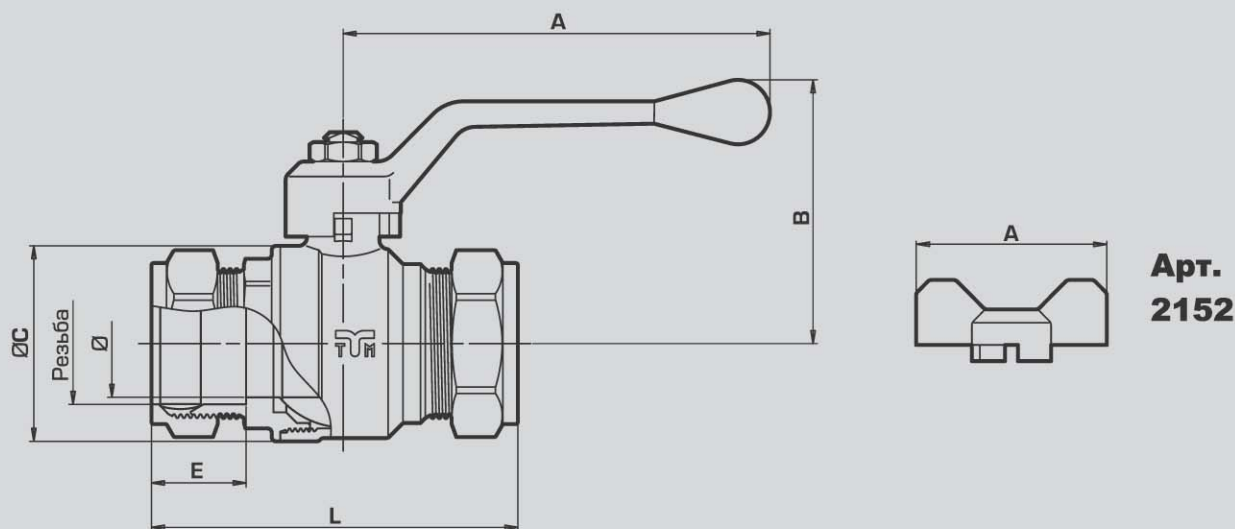


Таблица размеров

Sizes table

Резьба	15	18	22	28
Ø (DN)	14	15	20	25
A	85	85	85	100
A 2152	50	50	50	65
B	51,5	51,5	54,5	61,5
Ø C	30,5	30,5	37,5	45,5
E	21,5	20,5	22,5	22
L	73,5	72	83	86
PN	30	30	30	30

Диаграмма давления / температуры

Pressure / temperature diagram


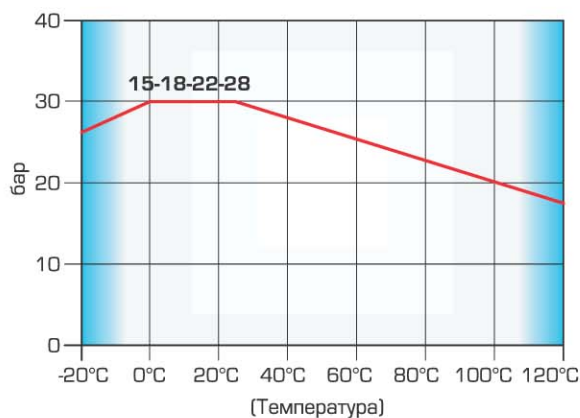


Диаграмма потока / падения давления

Flow / pressure drop diagram

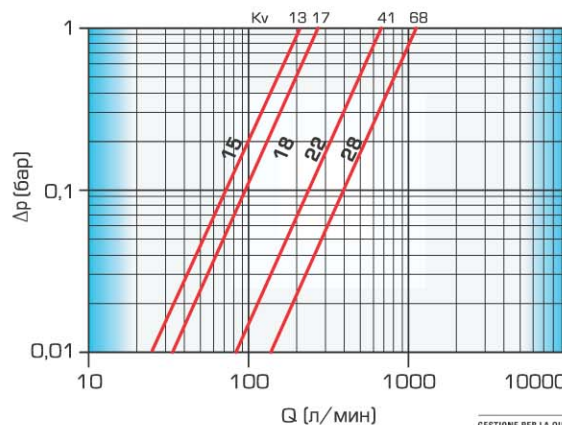

TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy

Tel ++39 030 2142211 R.A. - Fax ++39 030 2142206

info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 2142 Rus 02-06



certificata da
kiwa