

Viega Advantix Vario:
душевой лоток для вашего
индивидуального проекта

0 10 20 30

viega

**Размеры от 30 до 280 см.
Новые формы: П, Г-образные и
прямоугольные.**

Успех гарантирован

Viega Advantix Vario – это первый произвольно укорачиваемый душевой лоток. Его легко укоротить до нужного размера с точностью до миллиметра и установить там, где Вам захочется – у стены или в любом другом месте, прямолинейно или углом. Таким образом, душевой лоток Viega Advantix Vario не только позволяет учесть все особенности строительной конструкции, но и обеспечивает также индивидуальное оформление ванной, без всяких компромиссов.

Основные преимущества:

- премиальный дизайн
- привлекательные цветовые варианты
- безграничные возможности оформления
- любая длина от 30 максимально до 280 см
- простой и быстрый монтаж
- изменяемая монтажная высота
- надежная система уплотнения
- регулируемая по высоте решетка
- самоочищающийся слив
- пропускная способность до 2,4 л/с
- широкий ассортимент комплектующих

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



reddot design award
winner 2011



German
Design Award

WINNER 2013



0

10

20

30

40

50




Простой и быстрый монтаж

Шаг 1. Обрезать корпус лотка с помощью ножовки и шаблона, очистить кромки среза от заусенцев, надеть и привинтить заглушки.

Шаг 2. Определить монтажную высоту, укоротить компенсатор высоты и смонтировать сливную арматуру и установочные опоры.

Шаг 3. Выровнять положение душевого лотка, подсоединить к сливному трубопроводу и закрепить опоры. Готово.

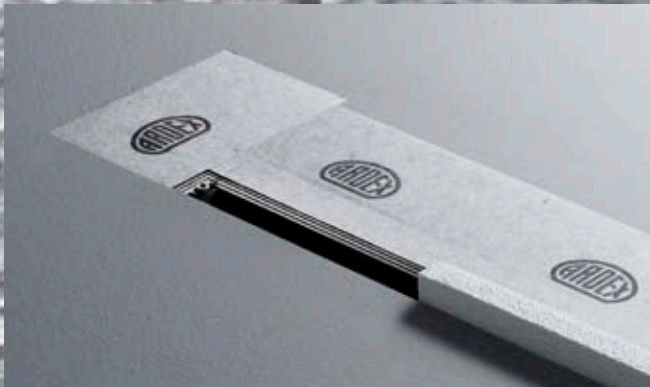

Надежная система уплотнения

Долговечное и практичное уплотнение – это важная часть конструкции лотка установленного заподлицо с полом. В комплекте поставки Advantix Vario имеются все необходимые для этого материалы, в том числе специальный клей и уплотнительная лента.



Регулируемая по высоте вставка и надежное соединение

С помощью регулируемых держателей перегородки можно точно выставить высоту вставки в соответствии с различной высотой плитки в диапазоне от 5 до 20 мм. В случае использования покрытий пола большей толщины (например, природного камня) можно установить высоту вставки от 15 до 30 мм. Для установки в углу, а также П-образного или продольного варианта монтажа в распоряжении имеются дополнительные соединительные элементы. Места соединения снабжены специальными уплотнениями, гарантирующими надежность конструкции.


60

70

80

90

100

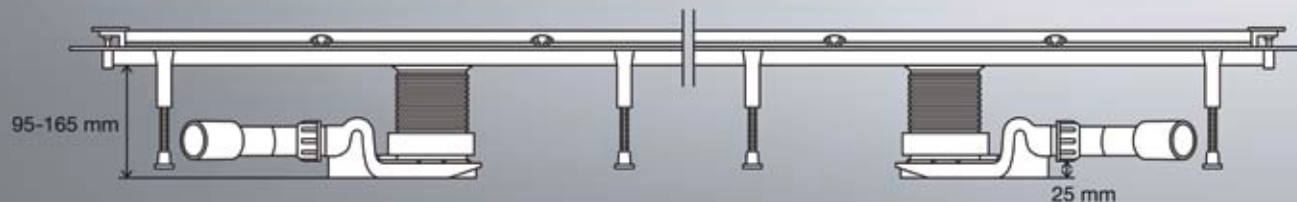

Увеличенная длина, переменная высота

Начиная с длины 80 см, можно увеличить вдвое пропускную способность за счет второго душевого лотка. При линейном исполнении максимальная длина до 280 см, а для П и Г-образных конструкций возможна длина плеча до 160 см. Даже при минимальной монтажной высоте перепад высот между сливным патрубком и основой составляет 2,5 см. Это позволяет при соответствующем стандарту уклоне проложить соединительный трубопровод длиной 250 см без подъема душевого лотка. Пропускная способность каждого слива в зависимости от условий монтажа составляет от 0,4 до 0,8 л/с.

Самоочищающийся слив

Незасоряемость лотка достигается за счет низких гидравлических сопротивлений и высоких скоростей потока в сливной арматуре Advantix специальной конструкции. Кроме того, корпус душевого лотка Advantix Vario легко поддается чистке: с одной стороны, благодаря узкой конструкции, а с другой – вследствие отсутствия каких-либо препятствий для удаления грязи внутри него, так как для соответствующей вставки не требуются установочные опоры.

110

120

130

140

150

160



Премиальный дизайн

Изящные вставки из нержавеющей стали гармонично вписываются в любой рисунок плитки. Дополнительные варианты дизайна обеспечиваются за счет использования плиточной окантовки. В качестве достойной оценки лоток Advantix Vario уже был отмечен несколькими международными призами за дизайн.



Безграничные возможности оформления

В особо длинном линейном исполнении, Г или даже П-образной формы – душевой лоток Viega Advantix Vario создает реальное свободное пространство и, тем самым, обеспечивает необычайно широкие возможности оформления ванной. Благодаря использованию новых изделий, в том числе соединительной, угловой и концевой заглушки, его можно без проблем адаптировать для соответствующих помещений.



Привлекательные цветовые варианты

Четыре цветовых варианта Viega Advantix Vario гармонично вписываются в любой интерьер ванной. Наряду с исполнениями из нержавеющей стали с матовой и блестящей поверхностью имеются также варианты черного и белого цвета – для детальной цветовой гармонии в ванной комнате.

60

70

80

90

100



Вставка Advantix, 30–120 см*

Модели 4965.30 нерж. сталь матовая,
4965.31 нерж. сталь глянцевая,
4965.32 черный, 4965.33 белый



Вставка 20 см*

Модели 4965.60 нерж. сталь матовая,
4965.61 нерж. сталь глянцевая,
4965.62 черный, 4965.63 белый



Монтажный набор соединительного элемента*

Модели 4965.50 нерж. сталь матовая,
нерж. сталь глянцевая, черный, белый



Угловой монтажный набор*/**

Модели 4965.51 нерж. сталь матовая,
нерж. сталь глянцевая, черный, белый




Основной корпус Advantix Vario

Модель 4965.10



Концевая заглушка

Модель 4965.16



Соединительный элемент

Модель 4965.12



Угловой соединительный элемент

Модель 4965.14

Зачистное устройство

Модель 2043



Прочистной переходник

Модель 4965.91



Инструмент для демонтажа

Модель 4965.90



- Для полов из природного камня высотой до 30 мм можно заказать специальный набор комплектующих.
- * Все вставки и монтажные наборы имеются в исполнении из нержавеющей стали с матовой и блестящей поверхностью, а также черного и белого цвета.
- **Начиная с размера плеча 120 см, требуется дополнительная решетка 20 см.

Viega

Представительство в России
115230, Москва,
Варшавское шоссе, д. 42, офис 3242

Тел./Факс: (495) 961 02 67

info-mos@viega.ru

www.viega.ru

viega